

Spis treści

	strona
Rączka R1.....	2
Rączka R2.....	3
Rączka R3.....	4
Rączka R101.....	5
Rączka R102.....	6
Rączka R103.....	7
Rączka R111.....	8
Rączka R112.....	9
Rączka R113.....	10
Rączka obrotowa B28.....	11
Rączka przelotowa B28.....	12
Rączka stożkowa ZE 4.....	13
Rączka stożkowa typ NZR	14
Rączka OKR 24.80	15
Rączka fasonowa RF 32.124	16
Rączka fasonowa RF 18.69	17
Rączka fasonowa RK 36.116	18


Rączka R1

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- długość trzpienia gwintowanego max 40mm.
- średnica trzpienia max M12

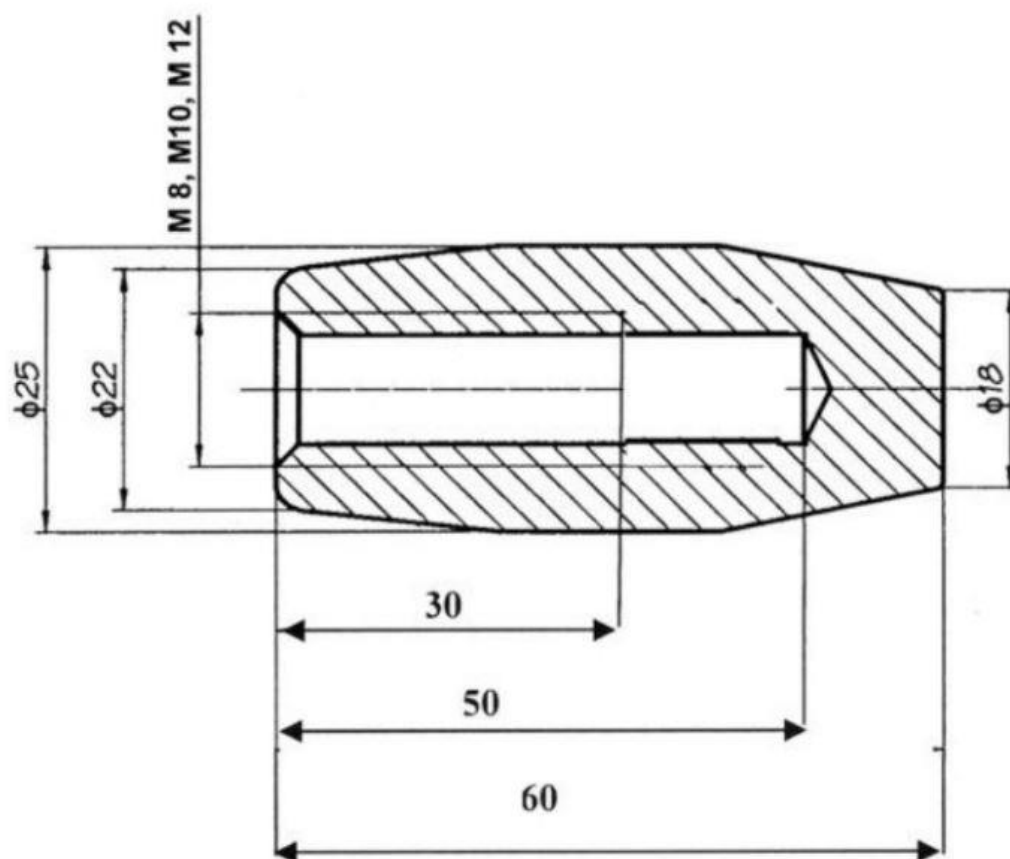


Rączka R2

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym.

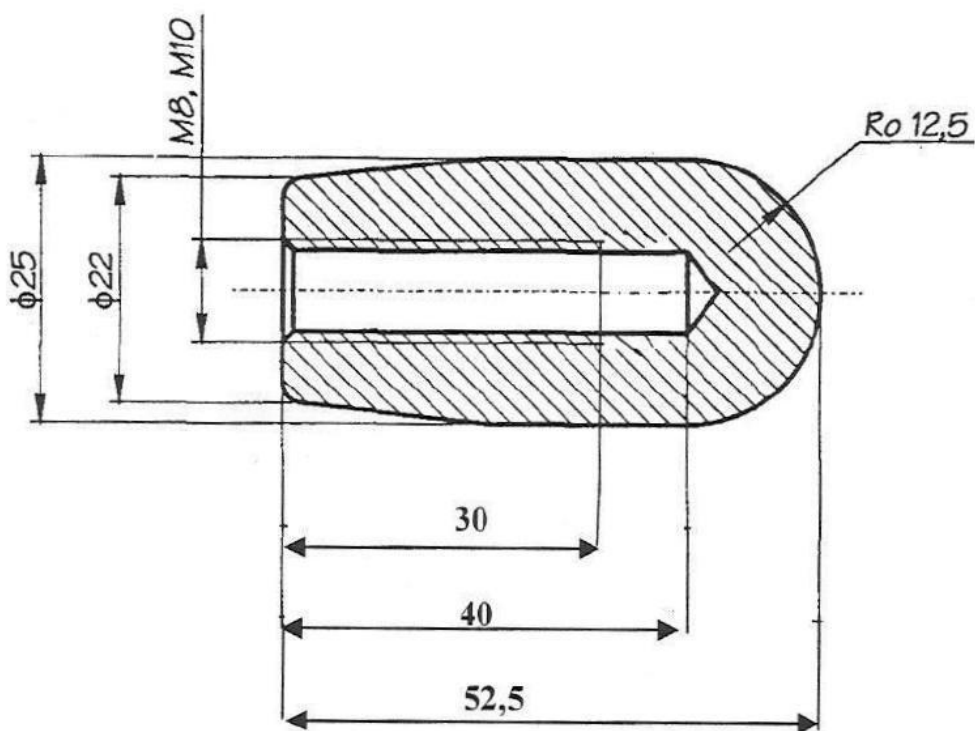


Rączka R3

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym.

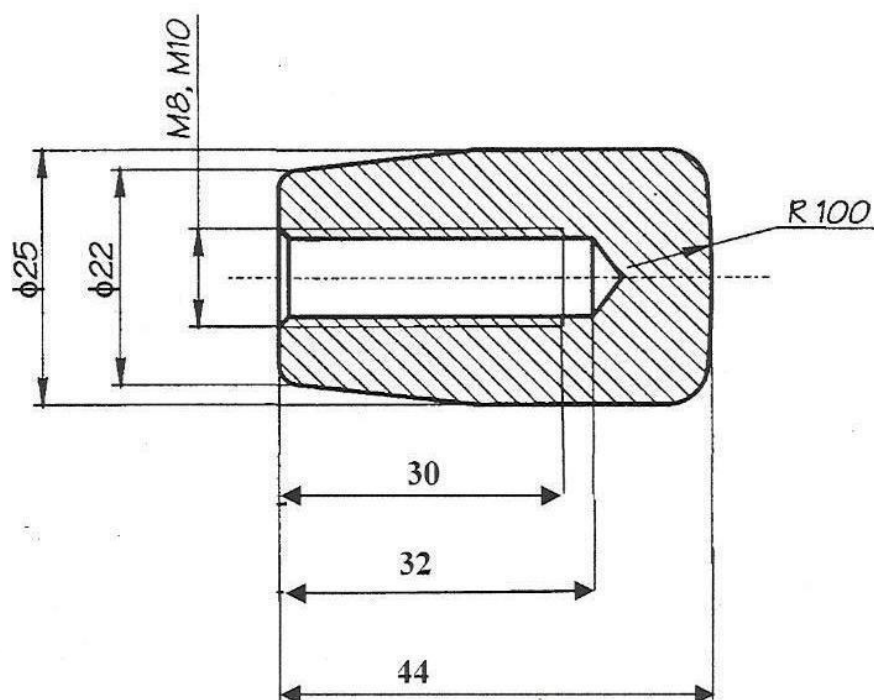

**BONEX**

Rok założenia 1957

Rączki


Rączka R101

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości $L=(10-40\text{ mm})$.

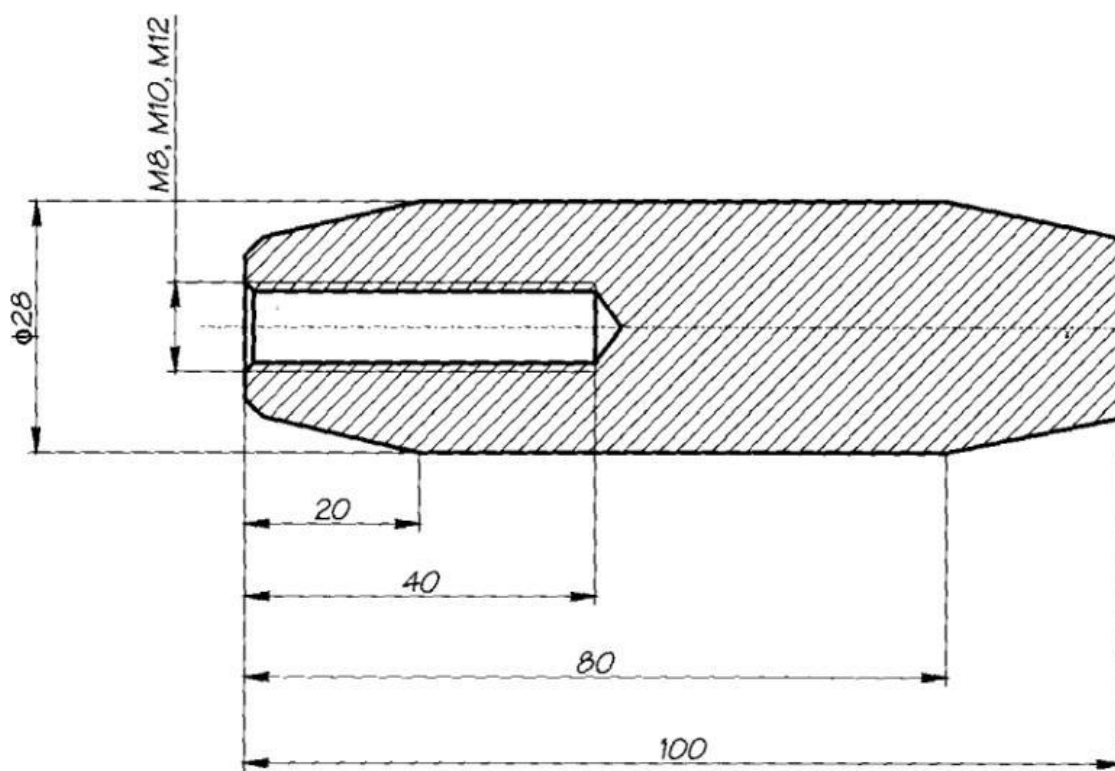


Rączka R102

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200 °C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm).

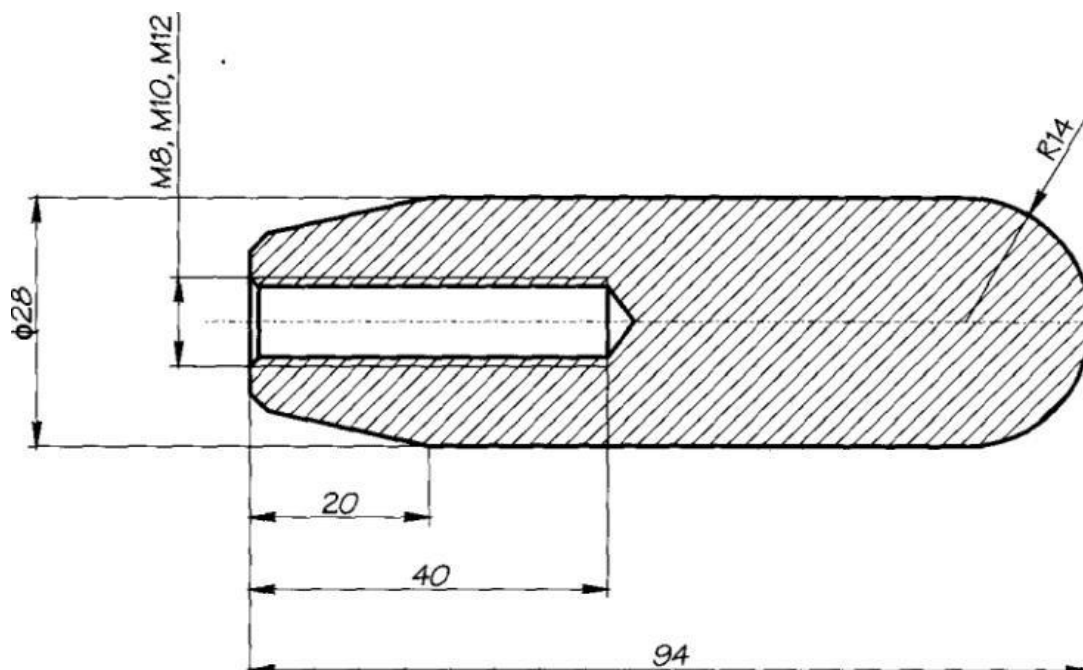


Rączka R103

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm).

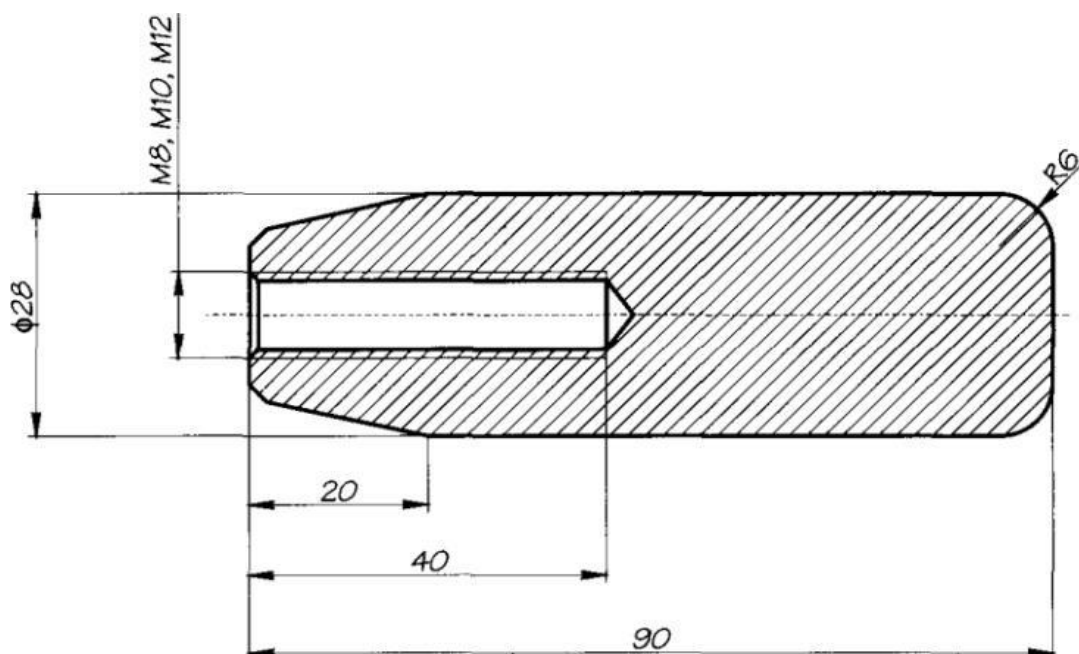


Rączka R111

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200 °C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm).

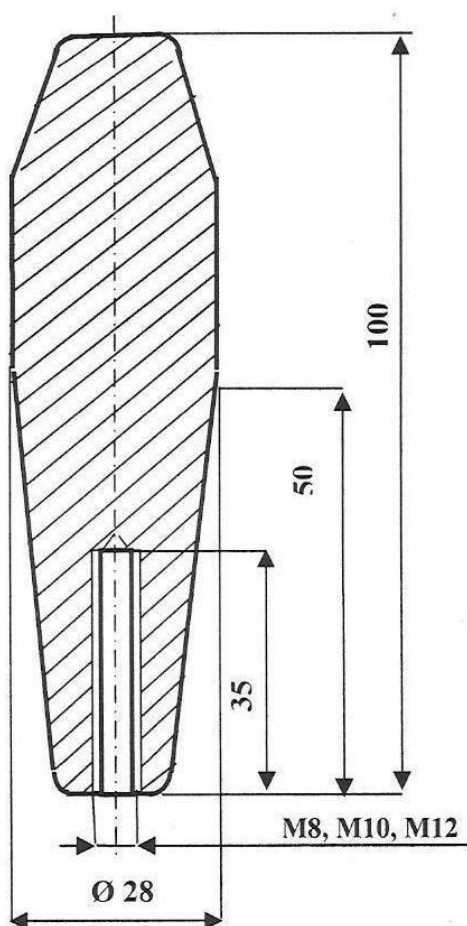


Rączka R112

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200 °C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm).

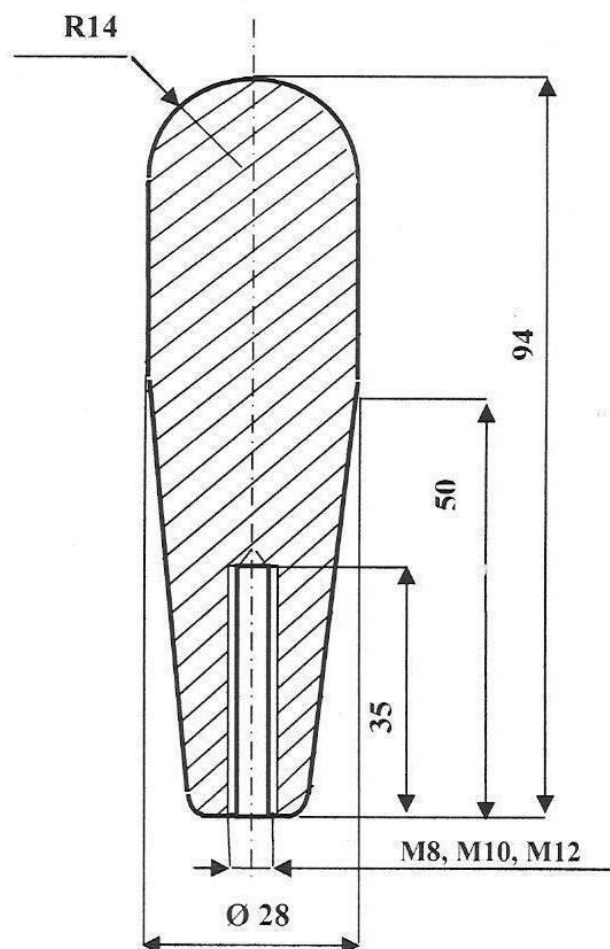


Rączka R113

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200 °C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- z trzpieniem gwintowanym o długości L=(10-40 mm).

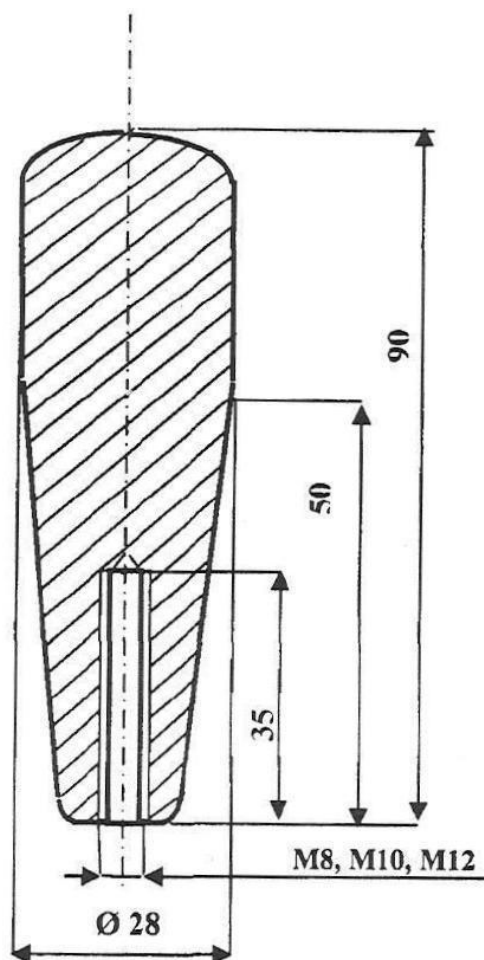




Rączka obrotowa B28

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne


- Połofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- sworzeń stalowy, ocynkowany na klucz nimbusowy

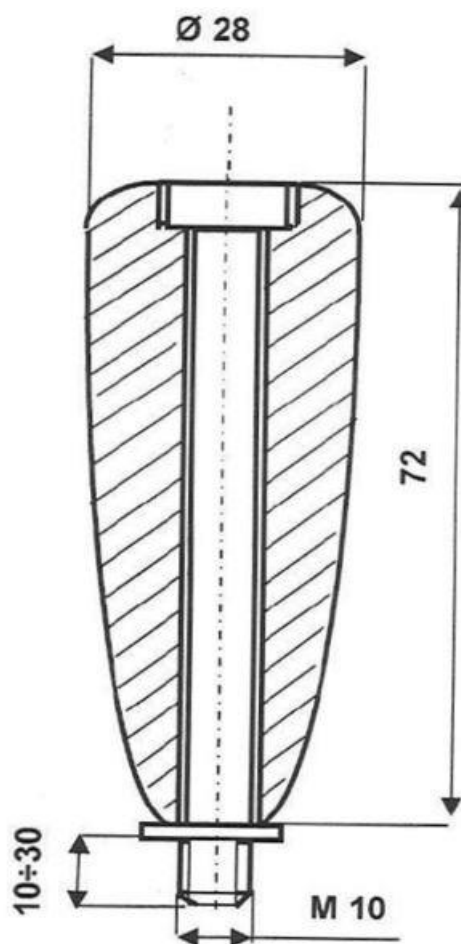

Rączka przelotowa B28

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny.
- odporny na temperaturę do 200 °C, rozpuszczalniki, oleje, smary;

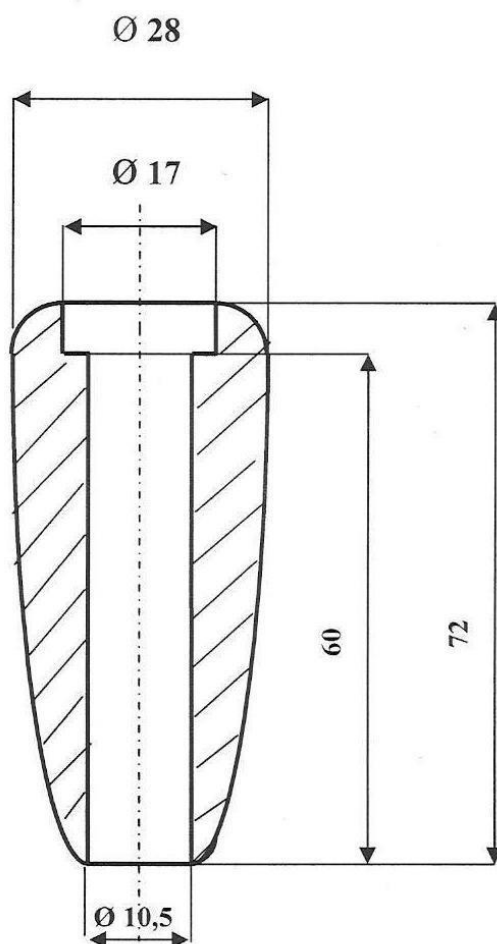

**BONEX**

Rok założenia 1957

Rączki


Rączka Stożkowa ZE 4

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- Wtopka metalowa z gwintowanym otworem nieprzelotowym;

Na życzenie:

- trzpień gwintowany, ocynkowany o średnicy M8 - M 12 długość maksymalna 20 mm.

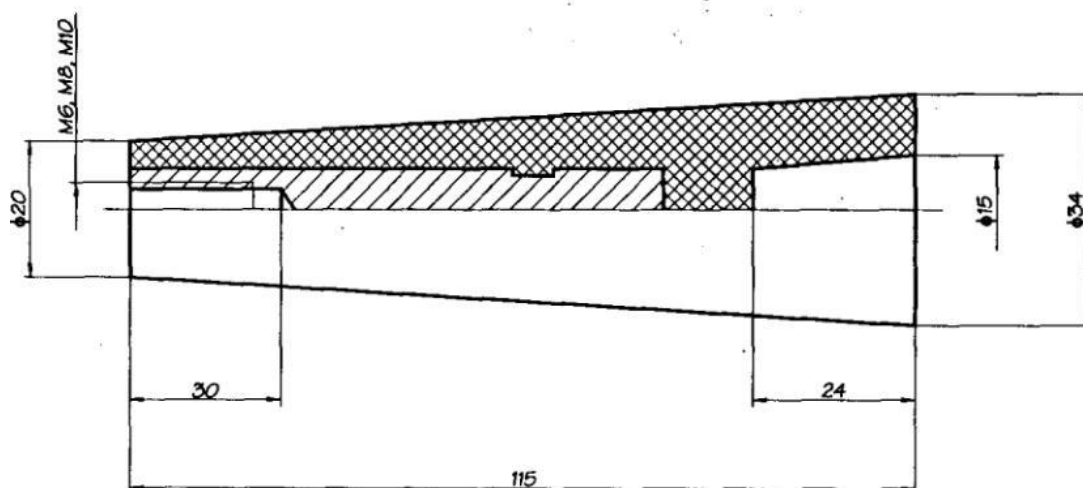


Rączka stożkowa typ NZR

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- Trzpień gwintowany, ocynkowany.

Na życzenie:

- średnica i długość trzpieni;
- trzpień mosiężny.

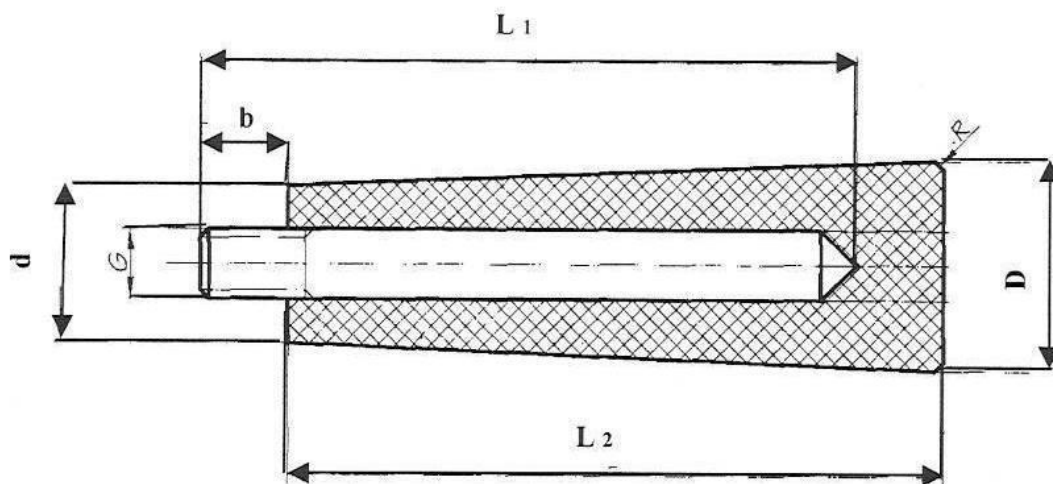

Wielkość	D	d	L ₁	L ₂	G	b	h	R
NZ-R 0	15	11	50	50	M5	8	5	1
NZ-R 1	18	13	52	55	M6	8	6	1,5
NZ-R 2	21	15	68	65	M6	9	6	1,5
NZ-R 3	24	17	75	75	M8	10	8	2


Rączka OKR 24.80

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- otwór nieprzelotowy od $\varnothing 8 \div \varnothing 16$ mm;
- z trzpieniem gwintowanym o długości L = (10-40 mm).

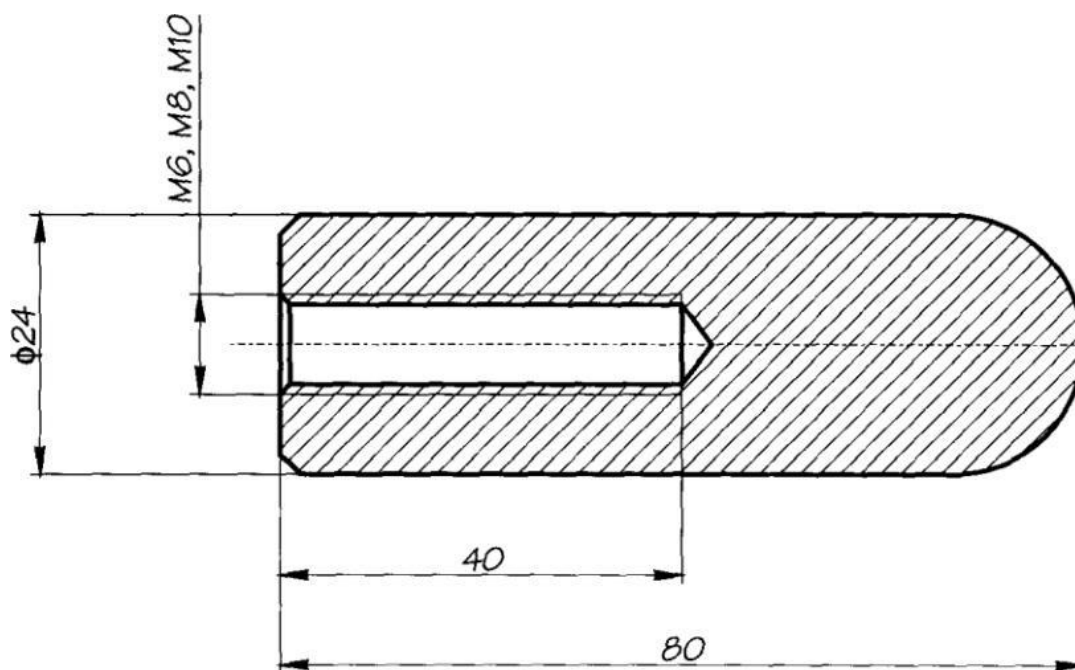


Rączka Fasonowa RF 32.124

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- gwintowany otwór nieprzelotowy.

Na życzenie:

- otwór nieprzelotowy od $\varnothing 8$ ÷ $\varnothing 16$ mm;
- z trzpieniem gwintowanym.

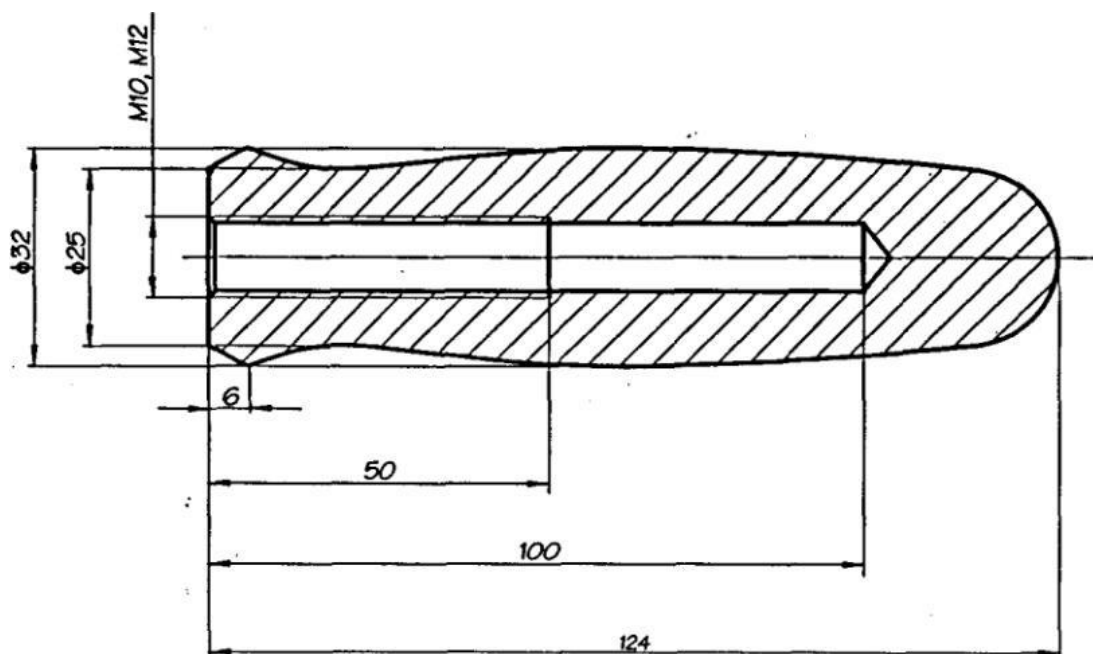

Rączka Fasonowa RF 18.69


Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Połofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- Trzpień gwintowany, ocynkowany M5, M6 i M8;
- Gwintowany otwór nieprzelotowy M6, M8.

Długość gwintu 25 mm

Na życzenie:

- średnica i długość trzpienia $L=(10\div 20\text{mm})$.

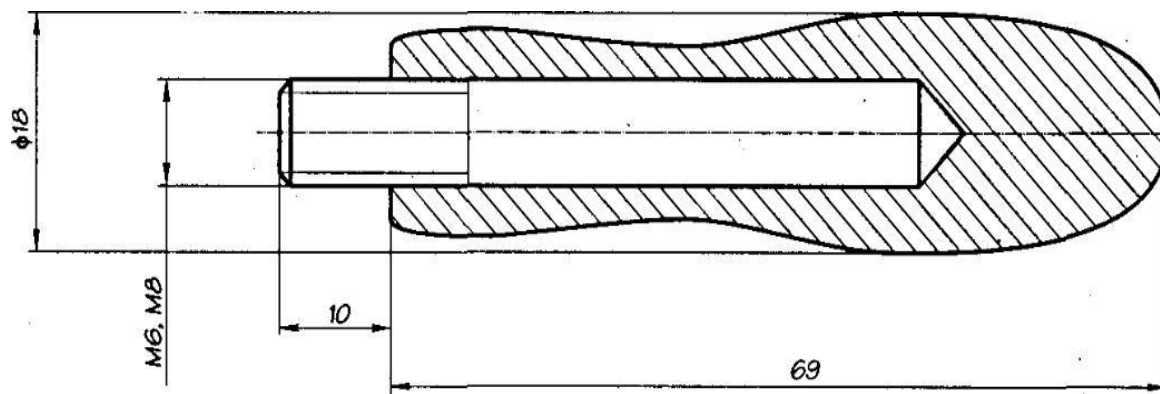

Rączka Fasonowa RK 36.116

Tworzywo sztuczne termoutwardzalne

- Polofen kolor czarny. Odporny na temperaturę do 200°C, rozpuszczalniki, oleje, smary;
- niegwintowany otwór przelotowy

